



UTHERM premium

Pagerinto šilumos laidumo PIR izoliacinės plokštės

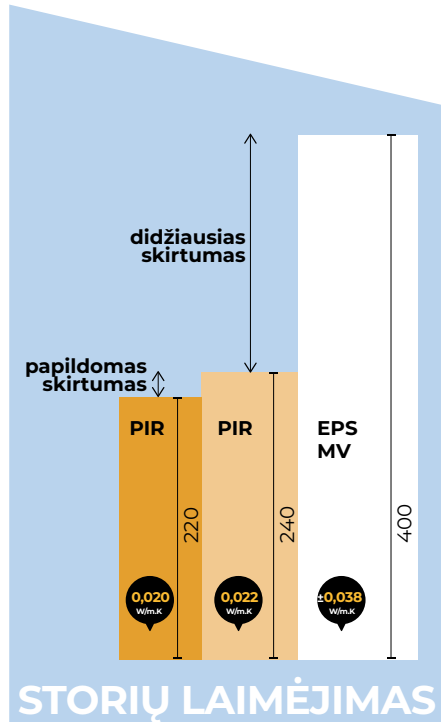

- ✓ Puikios šiluminės savybės
- ✓ 50% plonesnis izoliacijos sluoksnis lyginant su mineraline vata ar EPS
- ✓ Maksimaliai laimimas vertingas gyvenamasis plotas
- ✓ Lengvos ir lengvai montuojamos

liambda
vertė:
0,020
W/m.K

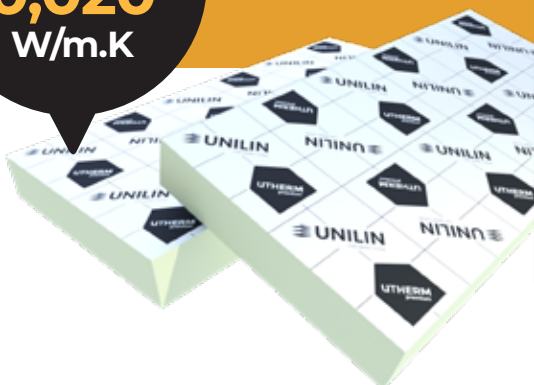


 **UNILIN**
FOR SMART LIVING

UTHERM premium


UTHERM Premium panaudojimo sritys

Šilumos laidumas	0,020 W/m.K
Gniuždymo stipris	≥ 150 kPa
Storis	20 mm - 140 mm
Matmenys	standartas: 600 x 1200 mm


Kraštinės	lygios
-----------	--------

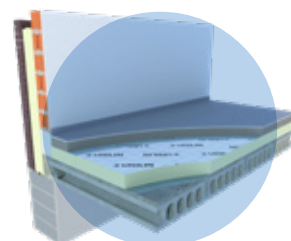


Grindys

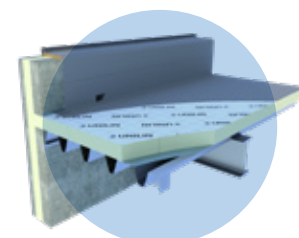

Plokšti stogai



Trisluoksnis mūras / Vėdinami fasadai

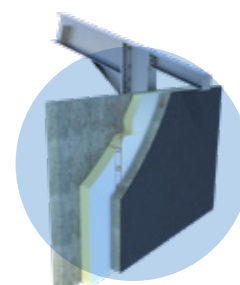

Trisluoksnės betoninės sienos

Storis	R-vertė	Pakuotės	
[mm]	[m ² K/W]	[Plokštės / pakuotėje]	[m ² K/W]
UTHERM PREMIUM LE			
20*	1,00	24	17,28
30*	1,50	16	11,52
40	2,00	12	8,64
50	2,50	10	7,20
60	3,00	8	5,76
70	3,50	7	5,04
80	4,00	6	4,32
100	5,00	5	3,60
120*	6,00	4	2,88
140*	7,00	3	2,16

* Teirautis minimalaus užsakomo kiekio bei pristatymo termino

liambda
vertė:
0,020
W/m.K

