


Tecsound SY GEO



AKUSTINIS SPRENDIMAS
SIENŲ IR PERTVARŲ ATNAUJINIMUI

Tecsound® SY GEO yra oru sklindantį garsą
izoliuojanti membrana skirta vidaus pertvaroms.

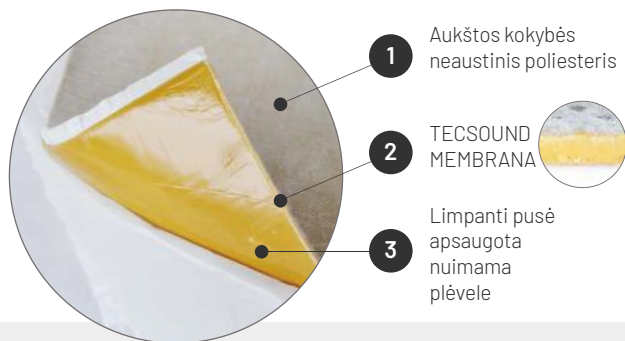

- > Triukšmas sumažinamas 9 dB
(45% sumažinamas girdimas garsas)
- > Taupoma vieta renovuojant
- > Paprasta, greita ir lengva montuoti
- > Nereikia papildomų įrankių darbų atlikimui

TECSOUND®

TECSOUND YRA **AKUSTIKOS SPECIALISTAI**
STATYBOMS IR PRAMONEI.

Mes tiekiamo efektyvius ir tvirus sprendimus
interjero komforto pagerinimui ir užtikriname
geresnę gyvenimo kokybę visų tipų pastatuose.



MŪSŲ KITI
AKUSTINIAI
SPRENDIMAI:

PERTVAROS
JUNGTINĖS SIENOS
LUBOS
VAMZDŽIAI
VAMZDŽIAI

 **MODERNI
IZOLIACIJA**

+370 633 40080
INFO@IZOLIACIJA.COM
SAVANORIŲ PR. 173, 03150 VILNIUS



Tecsound SY GEO

AKUSTINIS SPRENDIMAS
SPECIALIAI RENOVACIJAI



9dB
-45%*
garsas

TECSOUND®

GARSO IZOLIACINIAI SPRENDIMAI

GAMINYS

Lengvai naudojamas

1 savaime lipanti pusė ir 1 pusė su neaustiniu poliesteriu. Neprarandamas laikas džiovimui.

Paprastai patiesiamas

Plona membrana rulonuose (<22 kg.)

Efektyvus prieš oru sklindantį garsą

Sumažina vibracijų perdavimą. 45% sumažinamas girdimas garsas.



Lengvas ir greitas įrengimas
Priklijuota arba prisukta apdaila



Praktiškas naudojimas
1 rulonas Tecsound SY GEO = 1 gipso plokštė



Oru sklindančio garso sumažinimas
 $\Delta R_w = 9\text{dB}$



Specialiai renovacijai
Bendras izoliacijos su apdaila storis <30 mm

PAKUOTĖ IR DYDIS



Storis	3,5 mm
Masė	7 kg/m ²
Rulono matmenys (m)	2,60 x 1,22 m
Rulonų skaičius paletėje	36 rulonai
Kvadratiniai metrai paletėje	114.19 m ² paletėje

Iki 9 dB sumažinamas triukšmas ir ypač greitas montavimas!



Tecsound SY GEO sprendimas yra specialiai sukurtas sienų ir pertvarų renovacijai.

Naudojant membraną yra pagerinama sienų izoliacija ir slopinamos vibracijos sklindančios per vidines pertvaras.



Greitai montuojama



Lengvai pjaustoma



Savaime lipanti



Nereikia papildomų klijų




Plona (3.5 mm)

PARAMETRAI

- > Oru sklindančio garso sumažinimas: $\Delta R_w = 9\text{dB}^*$
- > Storis: 3.5mm
- > Rulono formatas: 2,6 x 1,22 m
- > Padidintas konstrukcijos svoris - «masė-spyruoklė-masė» efektas.
- > Lankstus viskoelastinis gaminy
- > Galutinei apdailai, turi būti uždengta gipso plokštė
- > Klijuojama tiesiai ant esamo paviršiaus: korinės pertvaros, medinio pagrindo gipso plokštės, dažyto ar tinkuoto pagrindo**.

Daugiau informacijos rasite Tecsound sy geo techninėje dokumentacijoje.




Plonas akustinis sprendimas, kuris sumažina triukšmo perdavimą per vidines pertvaras.

Membrana priklijuojama prie esamos pertvaros, prie membranos, klijų «taškais» priklijuojama išorinė apdaila.


- 1 Klijų mišinio «taškais»
- 2 Tecsound SY GEO
- 3 Esamas paviršius
- 4 Gipso apdaila

MONTAVIMAS

Membrana yra tinkama naudoti ant visų įprastinių statybinių paviršių

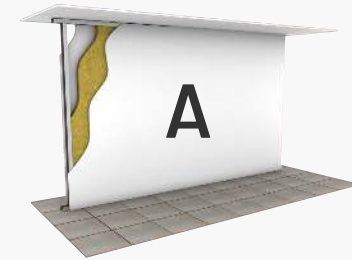


Atnaujinami paviršiai turi būti nepažeisti, sausi ir be dulkių.

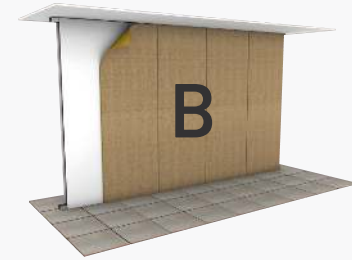

Išvyniokite TECSOUND SY GEO nuiminėdami silikoningą apsauginę plėvelę. Lipanti pusė klijuojama tiesiai ant atnaujinamo paviršiaus



Uždėkite klijuojančio mišinio taškus ant apdailinės plokštės. Apdailinę plokštę prisukite tiesiai prie TECSOUND SY GEO. Rekomenduojama ne homogeniškiems paviršiams, tokiems kaip medis ar sienos su apdaila (tapetai, plytelės,..) arba aukštis >2.60 m.

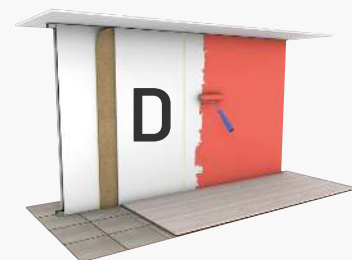

Užglaisčius siūles, paviršius yra paruoštas apdailai.