

INSTA-STIK™ ETICS



Produkto aprašymas

Standartinis montavimo putų pistoletas INSTA-STIK™ ETICS susideda iš lankščios žarnos ir ETICS dozatoriaus su cilindru.

Žarnos gale pritvirtinkite greitąją jungtį prie cilindro vožtuvo srieginės dalies.

Prijunkite žarną prie ETICS pistoleto, naudodami išorinį varžto sriegį (patikrinkite, ar jame yra sandarinimo žiedas).

Atidarykite vožtuvą cilindro viršuje ir kontroliuokite klijų dozavimą, reguliuodami reguliatorių pistoleto gale.

Produkto savybės

Valdomas srautas, galima padengti apie 60m² sienos paviršiaus

Pakuotė

Dalis #359347: Pistoletų komplektas „Gun Insta Stik ETICS Kit“ (lanksti žarna 1* + pistoletas 1*)

Gmid #359346: Žarnų rinkinys „HOSE INSTA-STIK CYL ETICS KIT“, keičiamų žarnų komplektas 5*, skirtas ETICS pistoletui

Gmid #1101160: Valymo rinkinys „CLEANKIT INSTA-STIK CYL ETICS“, žarnos valymo priemonės 10*



DOW RESTRICTED



Statybos sprendimai

INSTA STIK™ ETICS – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Ties fasado šiltinimo plokščių kraštais purškite 25–30 mm skersmens putų burbulus, formuodami rėmą.
2. Tuomet putas paskirstykite neišeidami iš rėmo ribų „W” arba „M” raidžių pavidalu. Purkšdami putas tokią formą, užtikrinsite, kad prispaudus plokštes bent 40% kontaktinio paviršiaus bus padengta klijais.



3. Lengvai prispauskite ir laikykite plokštę prispaustą, kol pajusite, kad ji laikosi tvirtai.
4. Plokštes klijuokite pradėdami nuo apačios ir judėdami link viršaus. Netrankykite plokščių į sieną.
5. Plokščių padėtį galima reguliuoti ir jas lyginti praėjus ne daugiau kaip 20 minučių po jų pritvirtinimo. Praėjus 2 valandoms po pritvirtinimo, ploštės laikysis pakankamai tvirtai ir darbus galima bus tęsti.

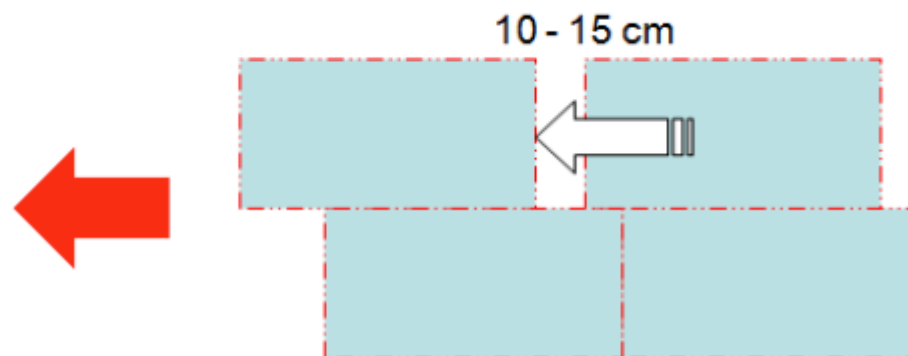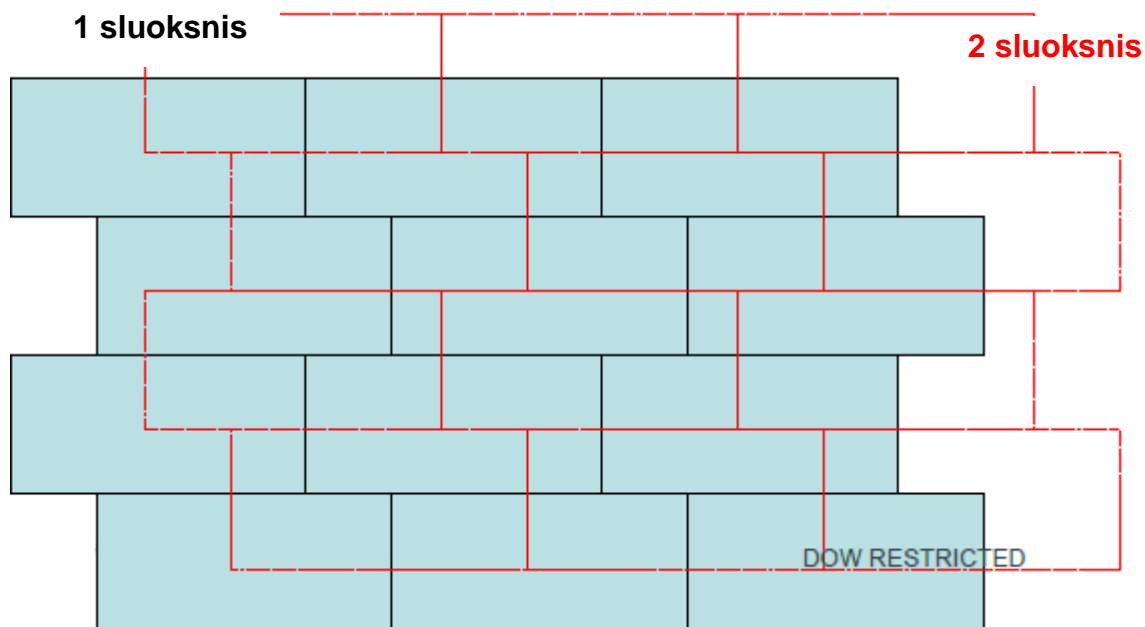

Statybos sprendimai