



Rely on it.

Aukštos kokybės savaimė limpanti sintetinė hidroizoliacinė membrana

RENOLIT ALKORTEC SK



RENOLIT
ALKORPLAN
roofing products





- ✓ Greitas ir paprastas montavimas
- ✓ Suderinama su bitumu, idealus sprendimas renovacijai
- ✓ Pilnas techninis palaikymas ir apmokymai
- ✓ Atspari pažeidimams ir prasiskverbimui, tinka balastiniams ir apželdintiems stogams
- ✓ Homogeniškos suvirinimo siūlės
- ✓ Lengva sujungti su standartiniais kietaisiais PVC stogo elementais (įlajomis, stoglangiais, t. t.)

✓ Švarus lietaus vanduo

RENOLIT ALKORTEC

Alternatyvus hidroizoliacijos sprendimas

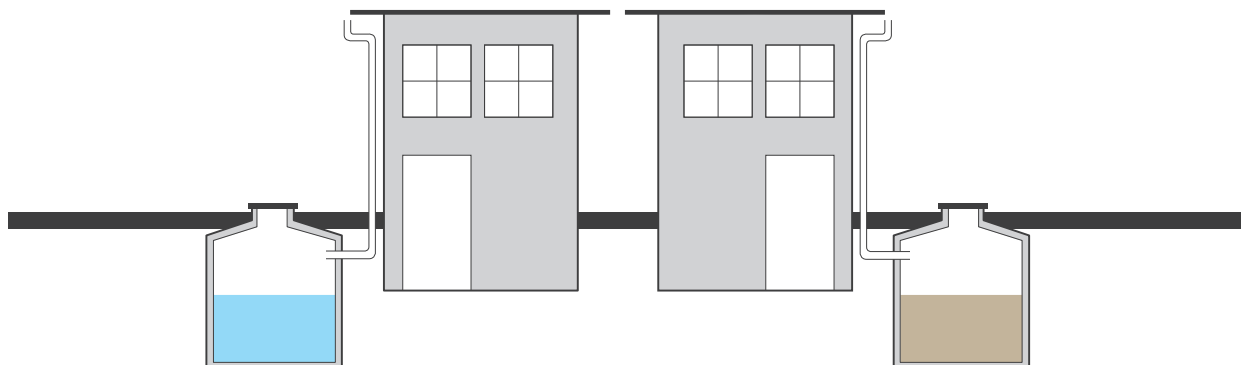

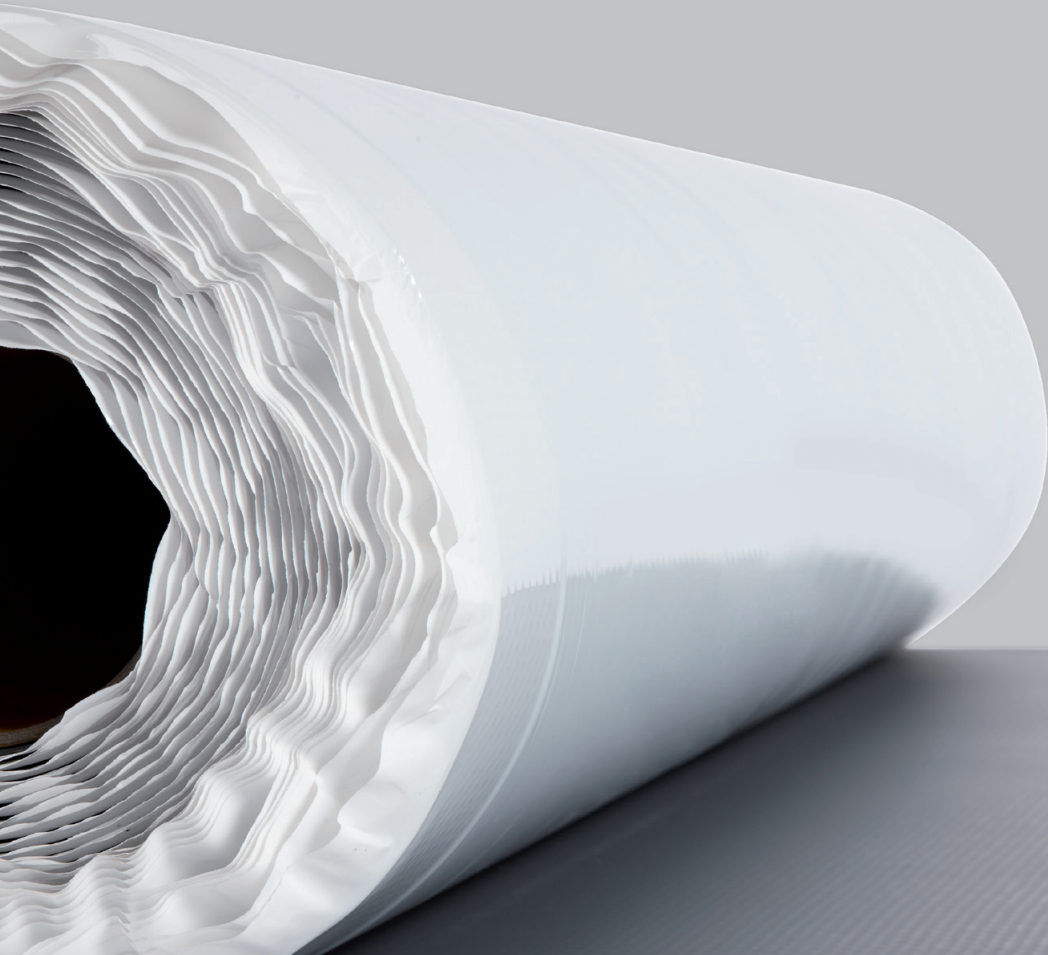

RENOLIT ALKORTEC SK³⁵⁶⁹⁶

Savaime limpanti, termoplastinė, lanksti, sintetinė stogo membrana

Fizinės savybės (EN13956)	Bandymo metodai	Matavimo vienetas	RENOLIT ALKORTEC SK
Faktinis membranos storis*	EN 1849-2	mm	1,5
Tempiamasis stipris (išilgai ir skersai)	EN 12311-2	N/50mm	≥ 1000
Pailgėjimas iki nutrūkimo	EN 12311-2	%	≥ 15
Dinaminis atsparumas smūgiui	EN 12691	mm	≥ 300
Atsparumas statinei perforacijai	EN 12730	kg	≥ 20
Atsparumas plyšimui	EN 12310-2	N	≥ 180
Atsparumas skverbimuisi į pagrindą	EN 13948		atitinka
Matmenų pastovumas	EN 1107-2	%	≤ 0,5
Įtrūkimo šaltyje temperatūra	EN 495-5	°C	≤ - 20
Atsparumas UV spinduliams	EN 1297	-	atitinka
Atsparumas krušai	EN 13583	m/s	≥ 17
Atsparumas išsislauksniavimui	EN 12316-2	N/50mm	≥ 150
Šlyties atsparumas	EN 12317-2	N/50mm	≥ 800
Atsparumas garų difuzijai	EN 1931	-	50.000 μ
Suderinamumas su bitumu	EN 1548	-	atitinka
Atsparumas išorinei ugniai	EN 13501-5	Klasė	$B_{ROOF}(t1) / B_{ROOF}(t3)**$
Reakcija į ugnį	EN 13501-1	Klasė	E

*Storis be lipniojo sluoksnio

**Sertifikatai pateikiami pagal pageidavimą

Pakuotė	Storis	Plotis	Rulono ilgis	Svoris	Rulono svoris
RENOLIT ALKORTEC SK ³⁵⁶⁹⁶ (su lipnioju sluoksniu)	2,1 mm	1,60 m*	10 lm	2,65 kg/m ²	ca. 45 kg

*su 2 kraštais be klijų


Saugojimas: saugoti sausoje vietoje, horizontaliai ir originalioje pakuotėje. „RENOLIT ALKORTEC SK“ hidroizoliacinės membranos pristatomos rulonais.


Saugojimo laikas: 1 metai (originalioje pakuotėje)
Paletė: 21 rulonas

RENOLIT ALKORTEC SK³⁵⁶⁹⁶

✓ Naujiems statiniams ir renovacijai

Savaime limpanti, termoplastinė, lanksti, sintetinė hidroizoliacinė membrana, pagaminta EVA pagrindu, armuota poliesteriu ir lipniuoju butilo sluoksniu. Stogo membrana turi du kraštus be klijų.

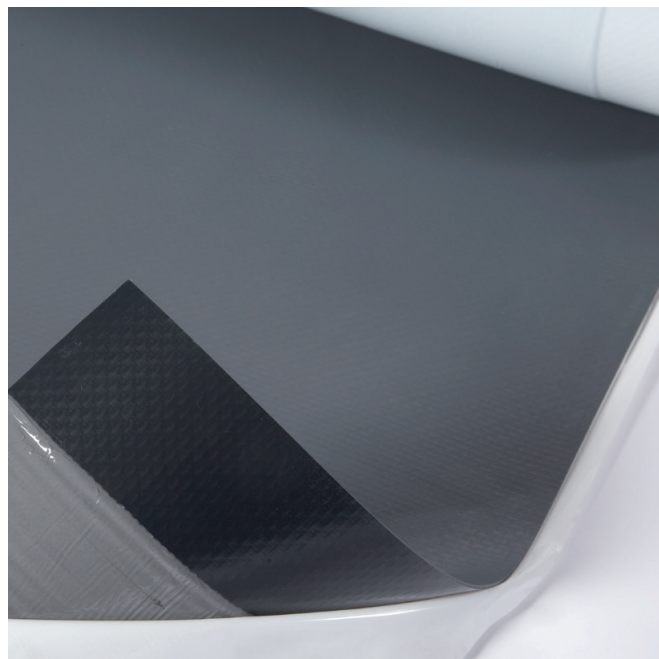

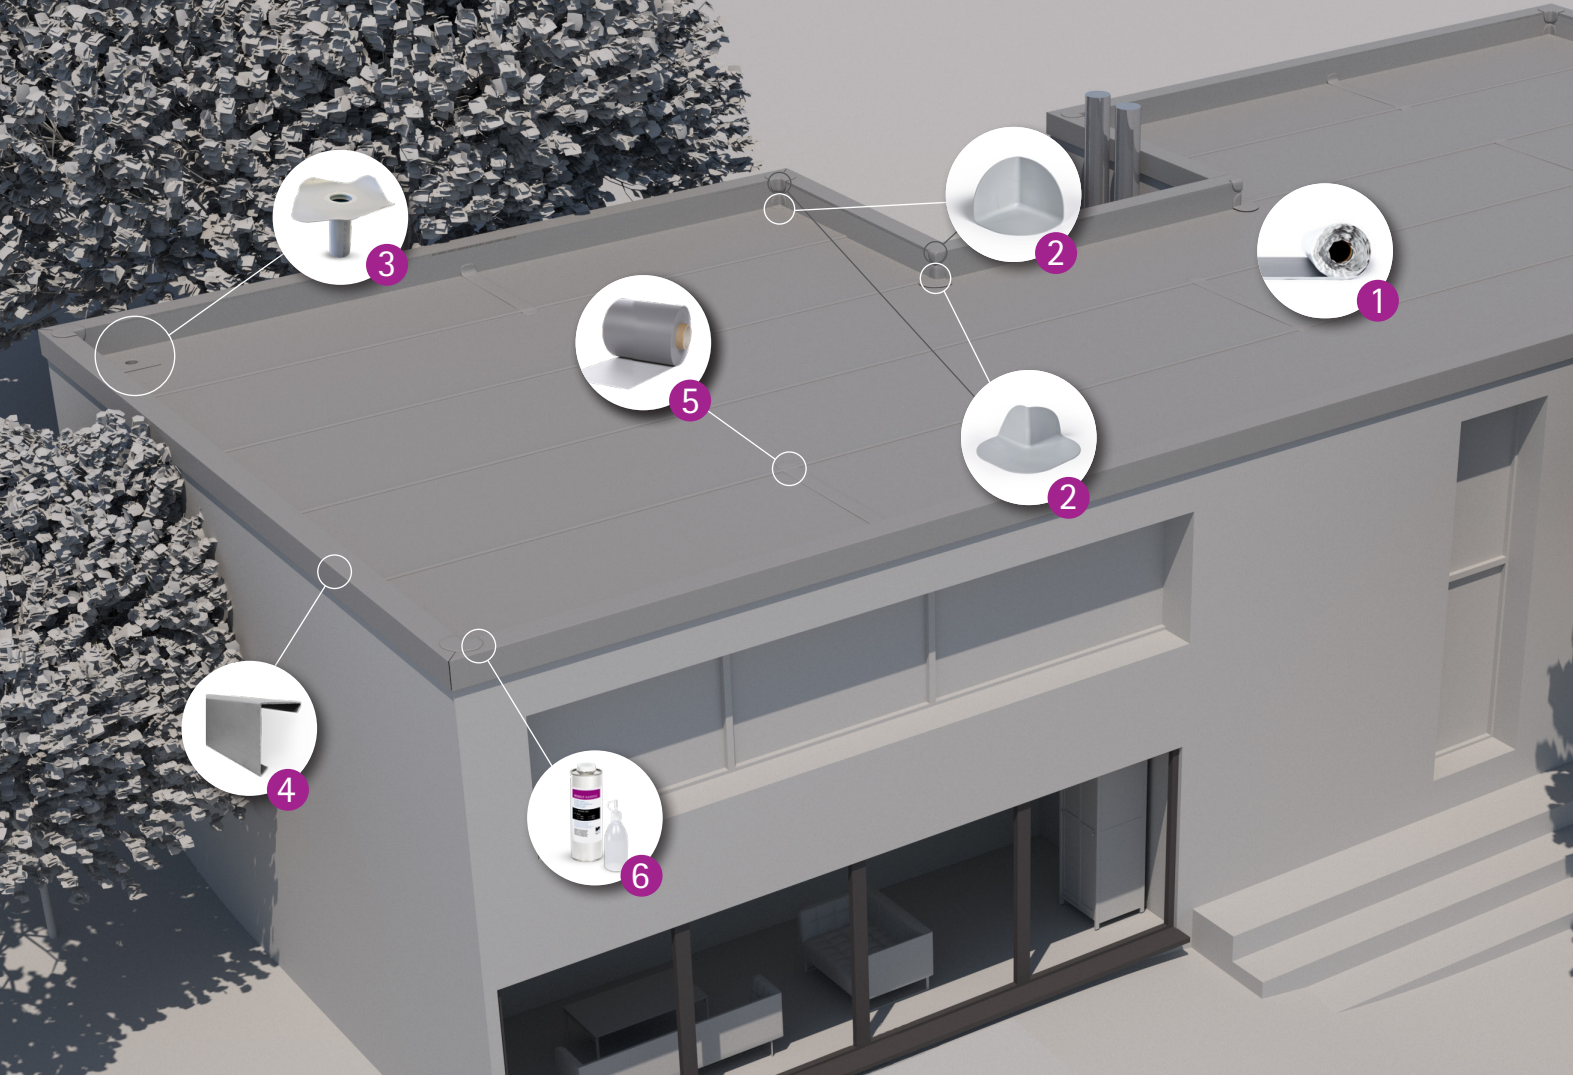

1 RENOLIT ALKORTEC SK₃₅₆₉₆
Stogo membrana - spalva 79800
 storis 1,5 mm 1,60 m x 10 m - 21 rulonas/paletėje

2 RENOLIT ALKORTEC_{81092/81093}
Išoriniai ar vidiniai kampai
 spalva 79800 - 20 vnt./dėžėje

3 RENOLIT ALKORTEC₈₁₀₉₉
Lietaus vandens įlaja
 spalva 79800 - vnt.

4 RENOLIT ALKORTEC₈₁₁₉₃
Nerūdijančiojo plieno plokštė
 spalva 79800 - 10/30 vnt.


5 RENOLIT ALKORTEC F₃₅₁₉₆
Juostos
 spalva 79800 - storis 1,5 mm - 0,20 m x 15 lm

6 RENOLIT ALKORTEC₈₁₀₃₆
EVA siūlių sandariklis
 spalva 79800 - 1l/dėžėje

Pasirinktina:

7 RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₄₁
Sintetinis gruntas: stogo paviršiaus išankstiniam paruošimui



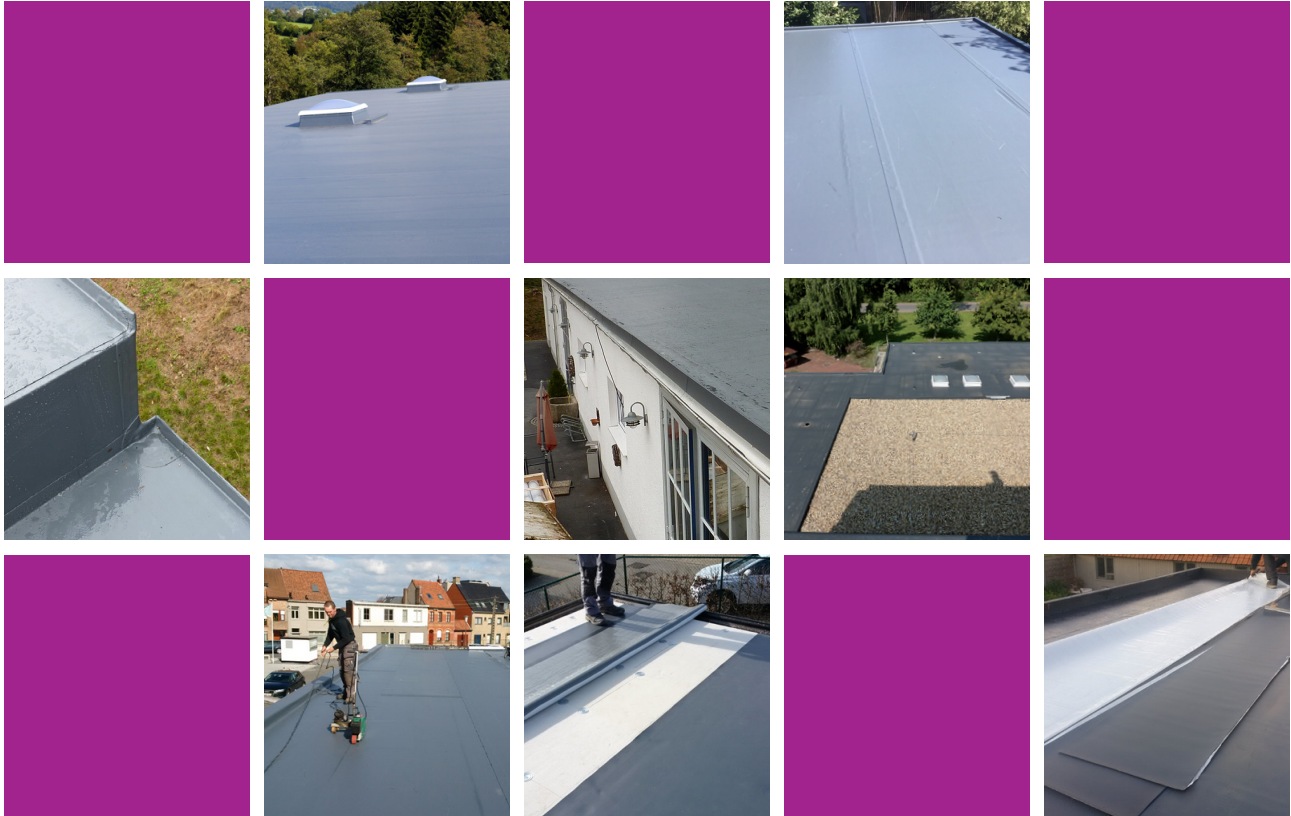

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT Nordic A/S - Handelselskab, Naverland 31 - 2600 Glostrup - Danmark
 T +45 43 64 46 33 - F +45 43 64 46 38 - renolit.nordic@renolit.com



Rely on it.